# SC DUPLEX (MM) THROUGH ADAPTOR

***Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση***



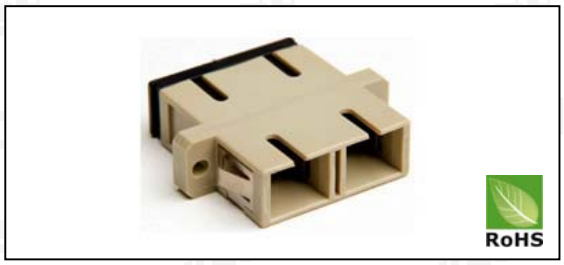




| Κωδικός | Περιγραφή |
|---|---|
| 70-79-1113 | **SC Duplex** MM through adaptor |

**Περιγραφή:** Οι δακτύλιοι ευθυγράμμισης SC είναι σχεδιασμένοι από την NTT και χρησιμοποιούνται με μονότροπες (SM) και πολύτροπες ίνες (MM).
Είναι πλαστικής κατασκευής και διαθέτουν μεταλλικά πτερύγια.
Οι συζεύκτες SC προσφέρουν εξαιρετική πυκνότητα δέσμης και μοναδική επίδοση και κόστος. Οι συζεύκτες SC duplex είναι πολύ δημοφιλείς στα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και σε άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται η αμφίδρομη μετάδοση.

| **Προδιαγραφές** | |
|---|---|
| **Insertion Loss (dB) Τυπική / Μέγιστη** | Τυπική 0,2dB /Μέγιστη 0,4dB |
| **Όρια Θερμοκρασίας λειτουργίας ( C°)** | -40°C έως +85°C |
| **Απώλειες ( dB) σε 500 Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις** | 0,1dB |
| **Διατήρηση δύναμης ευθυγράμμισης** | 200-600 Τοποθετήσεις - αποτοποθετήσεις |

| **Υλικό κατασκευής** | |
|---|---|
| **Σώμα SC adaptor** | Πλαστικό (PBT) UL94-V0 |
| **Ελατηριωτός μοχλός** | Πλαστικό (PBT) UL94-V0 |
| **Περίβλημα** | Κράμα χαλκού και κασσίτερου, κεραμικό |
| **Βάση Μετάλλου** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Καπάκι έναντι της σκόνης** | Πλαστικό (PP) UL94-V0 χρώμα μπεζ |
| **Χρώμα adaptor** | Μπεζ |
| **Περίβλημα** | Κεραμικό διατομής 2,5mm |

- **Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001**