



LC APC DUPLEX (SM) THROUGH ADAPTOR

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**



Κωδικός	Περιγραφή
70-79-1802	LC APC Duplex through adaptor

Περιγραφή: Οι δακτύλιοι ευθυγράμμισης LC χρησιμοποιούνται με μονότροπες (SM) και πολύτροπες ίνες (MM). Χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, σε δίκτυα LAN~MAN, στη καλωδιακή τηλεόραση, σε όργανα ελέγχου και στον ενεργό εξοπλισμό.

Είναι πλαστικής κατασκευής. Έχει πολύ καλές επιδόσεις τόσο στις πολύτροπες όσο και στις μονότροπες ίνες. Η CENTRAL διαθέτει LC Duplex adaptors για πολύτροπες Ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC και για μονότροπες ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC,APC.

Προδιαγραφές	
Insertion Loss (dB)Τυπική /Μέγιστη	Μικρότερη από 0,2dB
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας (C°)	-40°C έως +85°C
Απώλειες (dB) σε 500 Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις	0,1 dB
Διατήρηση δύναμης ευθυγράμμισης	300-600 Τοποθετήσεις - αποτοποθετήσεις

Υλικό κατασκευής	
Σώμα LC adaptor	Πλαστικό χρώματος πράσινο
Περιβλημα	κεραμικό
Καπάκι έναντι της σκόνης	Πλαστικό χρώματος λευκού

- Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές **TELCORDIA, ANSI, TIA/EIA,NTT,JIS**


- Καλύπτεται με πιστοποιητικό **διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.**





LC DUPLEX (SM) THROUGH ADAPTOR

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**

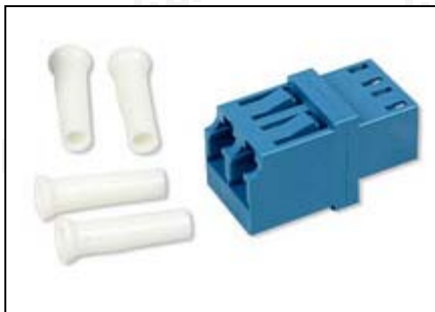

Κωδικός	Περιγραφή
70-79-1801	LC SM Duplex through adaptor

Περιγραφή: Οι δακτύλιοι ευθυγράμμισης LC χρησιμοποιούνται με μονότροπες (SM) και πολύτροπες ίνες (MM). Χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, σε δίκτυα LAN~MAN, στη καλωδιακή τηλεόραση και για λύσεις Fiber to the home και για Fiber to the desk. Είναι πλαστικής κατασκευής. Έχει πολύ καλές επιδόσεις τόσο στις πολύτροπες όσο και στις μονότροπες ίνες. Η CENTRAL διαθέτει LC Duplex adaptors για πολύτροπες Ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC και για μονότροπες ίνες με επιφάνεια λείανσης PC/UPC.

Προδιαγραφές	
Insertion Loss (dB) Τυπική/Μέγιστη	Τυπική 0,15dB / Μέγιστη 0,3dB
Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας (C°)	-40°C έως +85°C
Απώλειες (dB) σε 500 Συνδέσεις-Αποσυνδέσεις	0,1dB
Διατήρηση δύναμης ευθυγράμμισης	300-600 Τοποθετήσεις - αποτοποθετήσεις

Υλικό κατασκευής	
Σώμα LC adaptor	Πλαστικό χρώματος μπλέ
Περίβλημα	Κεραμικό
Καπάκι έναντι της σκόνης	Πλαστικό χρώματος λευκού

Σημείωση: Οι μονότροποι LC Duplex adaptors χρησιμοποιούνται και για επιφάνειες λείανσης **UPC**

- Καλύπτεται με πιστοποιητικό **διασφάλισης ποιότητας ISO 9001** & **περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.**

