



**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**  
**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΕΠΙΤΟΙΧΑ Ή ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΣΕΙΡΑ ECONOMY) RACK 19"**

**6U-9U-12U-15U-20U**


Τα RACKS 19" Simple Type (**ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY**)  
"Εσωτερικού Χώρου" έχουν την δυνατότητα **επίτοιχης** ή και **επιδαπέδιας**  
τοποθέτησης. Παρέχουν σύγχρονη σχεδίαση και αισθητική σύμφωνα με τα  
διεθνή πρότυπα της Δομημένης Καλωδίωσης (τηλεφωνικών,  
τηλεπικοινωνιακών μέσων, data). Τοποθετούνται είτε σε Computer Rooms –  
Data Centers είτε σε περιβάλλοντα χώρων γραφείου κ.λ.π.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις **Διεθνείς** Προδιαγραφές:

- ✓ **EIA 310-D**
- ✓ **IEC 60297**
- ✓ **IEC 60207-3**
- ✓ **IEC 297-1/2**
- ✓ **ISO 8130-3-5:1992**
- ✓ **DIN EN 12532:1999**
- ✓ **89/336 EEC EMC**
- ✓ **DIN 41494 Part 7 και Part 8**
- ✓ **DIN 41491 Part 1**
- ✓ **EN 60950-1**
- ✓ **CEA-310-E**
- ✓ **BS 5954**
- ✓ **IEC 61587-1-2**
- ✓ **EN 62262 ( IK 08 )**




Καλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας **ISO 9001** και περιβαλλοντικής διαχείρισης **14001**



• Πόρτα από **φιμέ κρύσταλλο** (secure) πάχους 5mm και **κλειδαριά** ασφαλείας



Διατίθεται **κ.π.** και με εμπρόσθια **διάτρητη** πόρτα

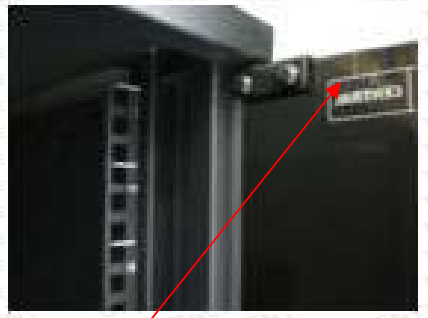


• **Αφαιρούμενη** πόρτα και με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά)

KRONE

CENTRAL

- Ανοιγόμενα (2) **πλαϊνά καλύμματα** με **κλειδαριές ασφαλείας** για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack
- **Εξαερισμοί** στις πλευρές (άνω - κάτω)

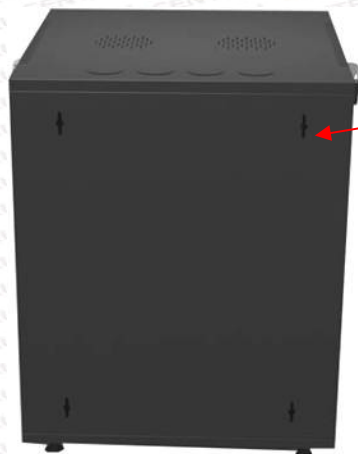

- (4) οπίσθιες υποδοχές στήριξης σε περίπτωση **επίτοιχης** τοποθέτησης



- (4) βίδες με **ούπα** μεταλλικά (βαρέος τύπου) για επίτοιχη στήριξη



- Ρυθμιζόμενοι **ρεγουλατορι** " ύψους ευθυγράμμισης " σε περίπτωση **επιδαπέδιας** τοποθέτησης (**εμπεριέχονται στη συσκευασία**) και βιδώνονται στις έτοιμες αναμονές που διαθέτει το Rack στη βάση του




- Επιπλέον δυνατότητα προαιρετικής τοποθέτησης:

α) 4 βοηθ.ρόδες με φρένα (Κωδ: 80-83-424/C)




β) 4 τεμ. **αντικραδασμικά** στηρίγματα τύπου M-10 (Κωδ: 80-83-456/C)




KRONE

CENTRAL

- **(2)** βοηθ. ρυθμιζόμενες οριζόντιες **γωνιές** στήριξης εξοπλισμού 1U

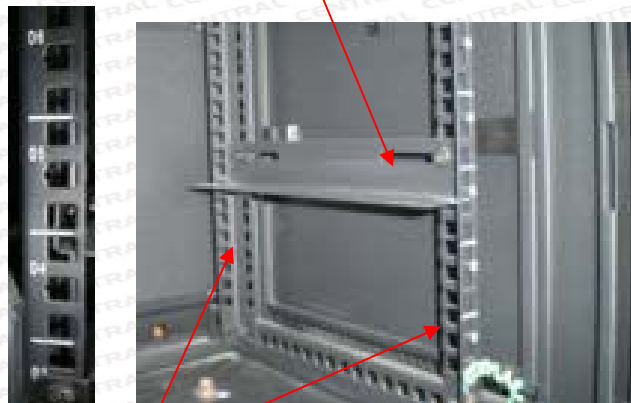

✓ Δυνατότητα τοποθέτησης στα Rack: υλικών - συσκευών 19" **παθητικού** και **ενεργού** εξοπλισμού .



- **(4)** **Ρυθμιζόμενες** κολώνες (ικριώματα 19") με κατακόρυφες και πλαϊνές εγκοπές στήριξης εξοπλισμού 19" (εμπρός-πίσω) και με **αριθμημένη σήμανση** ανά **U**

• **Σημ:** Οι κολώνες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία (**λείανσης**) στις αιχμές τους, και δεν παρουσιάζουν καμία αμυχή προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση

- **Πλαϊνές εγκοπές στήριξης** καλωδίων




✓ Διαθέτει κεντρικό σημείο **γείωσης** καθώς και καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19"



Πλαστική "αποσπώμενη- διαιρούμενη" προστατευτική τάπα διέλευσης - ταξινόμησης καλωδίων

- Επιλογή **(4)** **εισόδων** "διέλευσης - ταξινόμησης" καλωδίων (άνω & κάτω) με αποσπώμενες προστατευτικές **στρογγυλές τάπες**

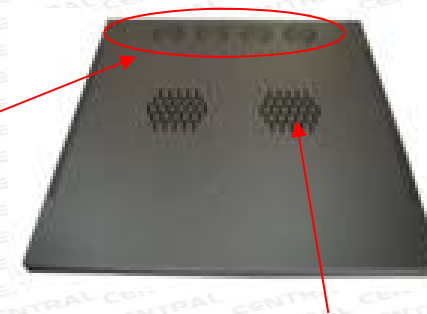

- Έτοιμες **αναμονές** για έως δύο **(2)** **ανεμιστήρες** εξαερισμού.



- Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας **Ανθρακι** RAL 9004
- Υλικό: Λαμαρίνα πάχους  $\approx 1.3\text{mm}$  (**αντοχή στα στατικά φορτία**)
  - Δείκτης Στεγανότητας : **IP20**

**Αντοχή στα στατικά φορτία ~ 70 kg**

- Κατάλληλα και για τοποθέτηση συσκευών **H/Y "server"** - μηχανήματων **ήχου 19"** λόγω του (Βάθους **600mm**) που διαθέτουν

Διαστάσεις : **Πλάτος 540mm x Βάθος 600mm**

Κωδικός	Περιγραφή			
3000 3 600 06/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19" (Σειρά Economy)	<b>6U</b>	<b>Ύψος 310mm</b>	Καθ. Βάρος 14Kgr
3000 3 600 09/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19" -//-	<b>9U</b>	<b>Ύψος 445mm</b>	Καθ. Βάρος 17Kgr
3000 3 600 12/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19" -//-	<b>12U</b>	<b>Ύψος 580mm</b>	Καθ. Βάρος 20Kgr
3000 3 600 15/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19" -//-	<b>15U</b>	<b>Ύψος 710mm</b>	Καθ. Βάρος 24Kgr
3000 3 600 20/C	Επίτοιχο ή και επιδαπεδιο Rack 19" -//-	<b>20U</b>	<b>Ύψος 940mm</b>	Καθ. Βάρος 28Kgr