




ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ "6P4C" (ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΤΕ - ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση

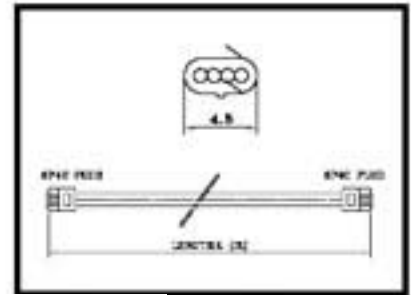

Χρωματισμοί: Λευκό-Μαύρο



Κωδικός	Περιγραφή
01-01-76	Συνδέσεως Τηλ. (κλιπς 6P 4C σε κλιπς κλιπς 6P 4C) των 3 μέτρων
01-01-77	Συνδέσεως Τηλ. (κλιπς 6P 4C σε κλιπς κλιπς 6P 4C) των 6 μέτρων
01-01-80	Συνδέσεως Τηλ. (κλιπς 6P 4C σε κλιπς κλιπς 6P 4C) των 10 μέτρων

Περιγραφή: Το τηλεφωνικό καλώδιο σύνδεσης (2 ζευγών) αποτελείται από 4 αγωγούς σύμφωνα με το κανονισμό **FTZ T 32** και έχει εσωτερική δομή κατά **DIN 47412**. Το κορδόνι απολήγει και στα δύο άκρα σε εξαπολικά κλιπς σύμφωνα με τις προδιαγραφές **FCC Part 68500**.

Τα χρώματα των αγωγών: κόκκινο(α-αγωγός), μαύρο(β-αγωγός), πράσινο(w2-κουδούνι) και κίτρινο (E-γη).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Τηλεφωνικό καλώδιο συνδέσεως	26 AWG / 4 αγωγοί
Μόνωση αγωγών	PP (Πολυπροπυλένιο)
Περίβλημα	PVC
Κλιπς RJ11 6P4C	Υλικό κατασκευής PC
Ακίδες Επαφής κλιπς	Επιχρυσωμένος - Επιμεταλλωμένος- ορείχαλκος 6μ"/0,15μm
Διατομή καλωδίου	2,5mm
Διατομή αγωγού με μόνωση	1,0mm
Διατομή αγωγού χωρίς μόνωση	0,27mm ± 0,2mm

Δυνατότητα κατασκευής σε διάφορες διαστάσεις και χρωματισμούς.

Διατίθενται σε **ομαδική** συσκευασία " polybug " ή σε **ατομική** συσκευασία " blister "

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

ETS 300001
EN 50082-1
EN 50081-1



➤ Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**