




ADSL SPLITTER/FILTER "OVER PSTN"
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - **Βεβαίωση**

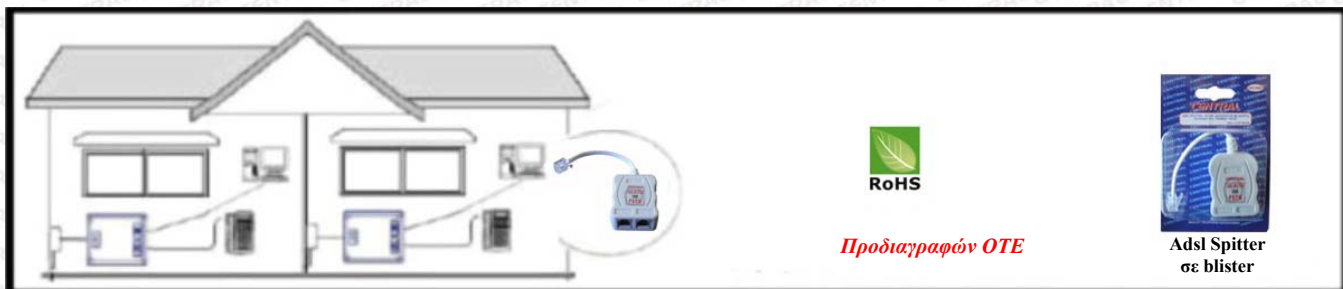

Προδιαγραφών ΟΤΕ



Adsl Spitter
σε blister

Κωδικός	Περιγραφή
01-05-100/C	ADSL SPLITTER / FILTER (Διαχωριστής με φίλτρο) για γραμμές Τηλ. PSTN (Annex A)

Περιγραφή: Ο διαχωριστής με φίλτρο **ADSL** κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και χρησιμοποιείται σε **PSTN** γραμμές (απλές τηλ. γραμμές) "Annex A".

- Κατάλληλο για **single or double play** εφαρμογές.

Διαχωριστική και οδηγεί παράλληλα τα σήματα φωνής στην αντίστοιχη θύρα RJ11 (με την ένδειξη **Phone**) εξυπηρετώντας τηλεφωνική συσκευή, fax και άλλες αναλογικές συσκευές αποτρέποντας τους θορύβους "**φιλτράρισμα**", ενώ τα σήματα δεδομένων τα οδηγεί στην άλλη θύρα RJ11 (με την ένδειξη **Modem**) εξυπηρετώντας ανάλογες δικτυακές συσκευές.

- Τοποθετείται επίτοιχα και διαθέτει βίδες στήριξης καθώς και αυτοκόλλητα.
- Διατίθεται και σε συσκευασία blister.

Διαστάσεις: Πλ. 4,4 x Μηκ. 3,3 x Ύψος 2 σε cm.

Μηχανικά χαρακτηριστικά	
Περιβλήμα και καπάκι	ABS
Χρώμα	Λευκό
Τυπωμένο κύκλωμα PCB	Εποξικό υλικό άκαυστο ενισχυμένο με Fiberglass (FR4)
Jack	RJ11 6P4C με επιχρύσωση ≈30m

Χαρακτηριστικά λειτουργίας	
Απόσβεση στα 20KHz (Attenuation)	9.0 dB
Απόσβεση στα 40KHz (Attenuation)	20.0 dB
Απώλεια επιστροφής στο 1KHz (Return Loss)	27 dB
Απώλεια πόλωσης 200Hz έως 4KHz (Insertion Loss)	0.5 dB
Αντίσταση DC (DC Resistance)	4.0 Ohms maximum
Κυματομορφή 200Hz έως 4KHz (Pass Band Ripple)	± 5.0dB

Underwriters Laboratories Inc. (UL E302393)

- ✓ Καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**.

