




**KEYSTONE JACK CAT 3 (VOICE-6P4C)**

**Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση**

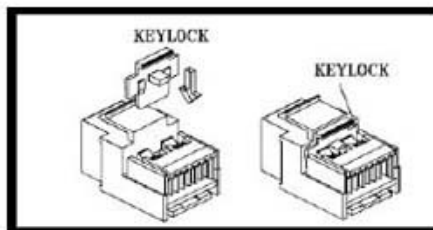

Κωδικός	Περιγραφή
15-18-07	Keystone Jack CAT3 (VOICE-6P4C)

**Περιγραφή:** Το keystone Jack Cat 3(voice – 6P4C) χρησιμοποιείται για τον τερματισμό τηλεφωνικών καλωδίων UTP και είναι κατάλληλο για τηλεφωνική χρήση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε προσόψεις “modular patch panels” (Σειράς Central των 16 θυρών) και να εξοπλίσει πρίζες διαφόρων τύπων.

- Τύπου “**Toolless**” : (Σύνδεση χωρίς εργαλείο IDC).

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Μηχανισμός jack	6P4C
Πλαστικό Περιβλήμα	ABS σύμφωνα με UL 94V-0 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ
Εσωτερικό Πλαστικό Περιβλήμα	ABS σύμφωνα με UL 94V-0
Επικάλυψη εσωτερικού πλαστικού περιβλήματος	ABS σύμφωνα με UL 94V-0
Υλικό συγκράτησης επαφών IDC	PBT σύμφωνα με UL 94V-0
Επικάλυψη υλικού συγκράτησης επαφών IDC	PC σύμφωνα με UL 94V-0
Υλικό επαφών	Φωσφορούχος Ορείχαλκος
Φινίρισμα επαφών IDC	0.0001524mm επιχρύσωση (το ελάχιστο) σε 0.001016 νικελίου (το ελάχιστο)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως 80°C
PCB	FR 4 1,6mm/ πάχους
Πλαστικό παρέμβυσμα ασφάλισης Jack	ABS σύμφωνα με UL 94V-0

Μηχανικά χαρακτηριστικά	
Δύναμη εισαγωγής	750 gms για 4 επαφές
Δύναμη διατήρησης	7,7kgs ανάμεσα σε Jack και Plug
Διάρκεια ζωής Jack	750 κύκλοι ( τοποθετήσεις – αποτοποθετήσεις Plug στο Jack ) , με 20 κύκλους/λεπτό το ελάχιστο
Διάρκεια ζωής επαφών IDC	100 ενσυρματώσεις

Αντιστοιχία επαφών		
Επαφές Jack	Επαφές IDC	Σήμανση αυτοκόλλητου
Επαφή 2	Επαφή 2	Επαφή 1
Επαφή 3	Επαφή 3	Επαφή 2
Επαφή 4	Επαφή 4	Επαφή 3
Επαφή 5	Επαφή 5	Επαφή 4

✓ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και καλύπτεται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **14001**.

