



**ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΤΗΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ (IP43 - ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥ)
30-50-100 ΖΕΥΓΩΝ IDC**

Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
80-85-950 /CE	Πλαστικός κατανεμητής έως 30 ζευγών	BOX 1 Ύψ. 180 x Πλ.150 x Βάθ. 110 σε mm
80-85-954/ CE	Πλαστικός κατανεμητής έως 50 ζευγών	BOX 2 Ύψ. 205 x Πλ.205 x Βάθ. 110 σε mm
80-85-960/ CE	Πλαστικός κατανεμητής έως 100 ζευγών	BOX 3 Ύψ. 320 x Πλ.205 x Βάθ. 110 σε mm

Περιγραφή: Οι σειρές πλαστικών κατανεμητών **CENTRAL BOX 1-2-3** παρέχουν υψηλή ποιότητα, σύγχρονη σχεδίαση και αισθητική. Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις **διεθνείς** προδιαγραφές **DIN 40050, IEC 529**.

- Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους για την διασύνδεση και διανομή τηλ. δικτύων. Μπορούν να τοποθετηθούν κατ' επιλογή ως **επίτοιχοι** ή και **χωνευτοί** (με το ανάλογο πλαίσιο εντοιχισμού που διατίθεται).

Η **διαιρούμενη** μορφή τους απλοποιεί κατά πολύ τις εργασίες τερματισμού, διέλευσης και ταξινόμησης των καλωδίων ενώ τα μεγάλα πλευρικά συρόμενα ανοίγματα παρέχουν την δυνατότητα **επέκτασης** για την τοποθέτηση δύο ή περισσότερων κατανεμητών εφαιπόμενων μεταξύ τους σε οριζόντια, κάθετη ή μεικτή διάταξη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Δείκτης στεγανότητας **IP43** (Εσωτ.χώρου).
- Εξοπλισμένοι με **μεταλλικές βάσεις** για την **στήριξη οριολωρίδων** 10 ζευγών "τύπου KRONE - LSA PLUS" (Αντιμαγνητικό ανοξείδωτο έλασμα AISI 304).
- Το εσωτερικό **ύψος** του κεντρικού σώματος του κατανεμητή επιτρέπει την τοποθέτηση **αντικεραυνικών** διατάξεων επί των οριολωρίδων (χωρίς να χρειάζεται **προέκταση βάθους**).
- Μεγάλα πλευρικά συρόμενα **καλύμματα** διέλευσης καλωδίων και για διατομές καλωδίων **Φ30, Φ22, Φ12**.
- Βοηθητικά υλικά **στερέωσης** και ταξινόμησης καλωδίων, βίδες επίτοιχης στήριξης.
- Αυτοκόλλητο **πίνακα** καταγραφής τηλεφωνικών ζευγών.
- Οι πλαστικοί κατανεμητές των **30"** και **50"** διαθέτουν τέσσερις (**4**) περιμετρικούς **οργανωτές** διέλευσης και ταξινόμησης καλωδίων μικτονόμησης, ενώ η έκδοση των **100"** διαθέτει έξι (**6**).
- Επιπλέον **βάση** δεματικών για την σταθεροποίηση των εισερχομένων καλωδίων.
- Καλώδιο με κεντρικό σημείο **γείωσης** (με ειδική **μπάρα** στερέωσης καλωδίων).
- Εξοπλισμένοι με **κλειδαριά ασφαλείας** με δύο κλειδιά .
- Υλικό κατασκευής πλαστικό ABS (**αυτοσβεννύμενο**) **RoHs Compliant**.
- Χρώματος Γκρι RAL 7035.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ




ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ (ΒΟΧ Ι - ΙΙ - ΙΙΙ) (ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

- Διατίθεται στη συσκευασία Προαιρετικό πλαίσιο εντοιχισμού κατανεμητή (σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης).



(Σχημ. Απεικόνιση - Τοποθέτηση Κατανεμητή "Διαιρούμενου Τύπου")

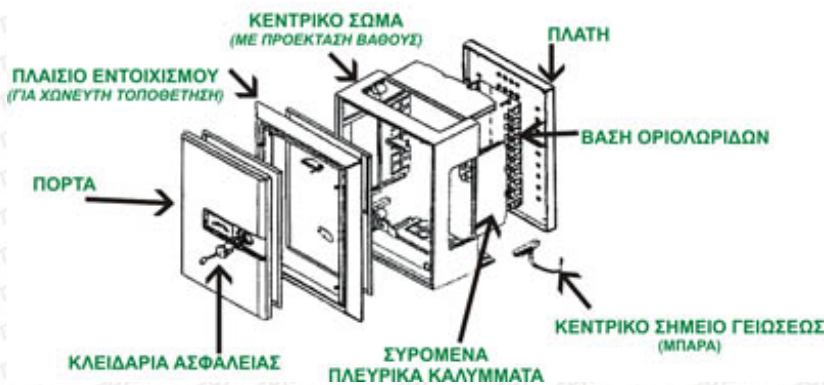

(Σχήμα 1)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Designed by **Central**
E.U.

1. Αφαιρέστε την πόρτα.
2. Ξεβιδώστε το κεντρικό σώμα από την πλάτη του κατανεμητή.
3. Η πλάτη του κατανεμητή τοποθετείται στο τοίχο με τις 4 βίδες 8x1 ¼ και τα αντίστοιχα υφάτ που διατίθενται στην συσκευασία.
4. Τα αφαιρούμενα συρόμενα καλύμματα των πλευρικών ανοιγμάτων έχουν προσχεδιασμένες ειδικές εγκοπές οι οποίες αφαιρούνται με αιχμηρό αντικείμενο για την δρομολόγηση - είσοδο των καλωδίων (Φ30, Φ22, Φ12).
5. Στη μεταλλική βάση των οριολωρίδων, τοποθετούνται όσες οριολωρίδες (τύπου KRONE LSA PLUS) 10 ζευγών απαιτούνται.
6. Τυχόν υπάρχοντα σύρματα γείωσης ή θώρακες καλωδίων συνδέονται στο κεντρικό ακροδέκτη γείωσης. Η σύνδεση της γείωσης του κατανεμητή με την γείωση του κτηρίου γίνεται με πολύκλωνο καλώδιο ελάχιστης διατομής 6mm² (καρέ).
7. Στη συνέχεια εκτελούνται τυχόν συμπληρωματικές συνδέσεις ή μικτονομήσεις μεταξύ οριολωρίδων, διευθέτηση καλωδίων, καταγραφή ζευγών επί των πινακίδων, τοποθέτηση αντικεραυνικών διατάξεων, σήμανση ζευγών κ.λ.π.
8. Τα καλύμματα των πλευρικών ανοιγμάτων επανατοποθετούνται στις θέσεις τους και στη συνέχεια το κεντρικό σώμα ξαναβιδώνεται στη πλάτη του κατανεμητή.
9. Αφού τελειώσουν όλες οι υπόλοιπες εργασίες που πιθανόν απομένουν τοποθετείται και κλειδώνεται η πόρτα.
10. **Σημ:** Σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης βιδώνετε το πλαίσιο εντοιχισμού (που διατίθεται) με το κεντρικό σώμα του κατανεμητή (βλέπε παραπάνω **σχήμα 1**).

✓ Καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001** & περιβαλλοντικής διαχείρισης **ISO 14001**

