



Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις **Διεθνείς** Προδιαγραφές:

- ✓ **EIA 310-D**
- ✓ **IEC 60297**
- ✓ **IEC 60207-3**
- ✓ **IEC 297-1/2**
- ✓ **ISO 8130-3-5:1992**
- ✓ **DIN EN 12532:1999**
- ✓ **89/336 EEC EMC**
- ✓ **DIN 41494 Part 7 και Part 8**
- ✓ **DIN 41491 Part 1**
- ✓ **EN 60950-1**
- ✓ **CEA-310-E**
- ✓ **BS 5954**
- ✓ **IEC 61587-1-2**
- ✓ **EN 62262 ( IK 08 )**



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### ΜΙΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΑ RACKS 19"

#### 4U-6U-9U

Οι Μίνι Επίτοιχες Καρμίνες 19" Εσωτερικού Χώρου παρέχουν σύγχρονη σχεδίαση υψηλή ποιότητα και αισθητική σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Δομημένης Καλωδίωσης (τηλεφωνικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, data). Τοποθετούνται είτε σε Computer-Rooms είτε σε περιβάλλοντα χώρων γραφείου κ.λ.π.




Καλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας **ISO 9001** και περιβαλλοντικής διαχείρισης **14001**




- Έτοιμη αναμονή για τοποθέτηση ανεμιστήρα (εξαερισμού)



- Πόρτα με φινιρέ κρύσταλλο (secure) πάχους 5mm και κλειδαριά ασφαλείας

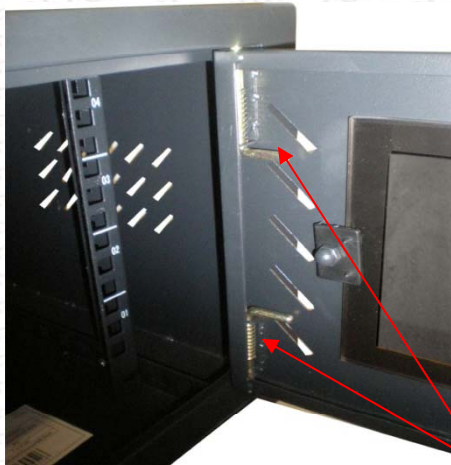

- Αφαιρούμενη πόρτα και με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά)

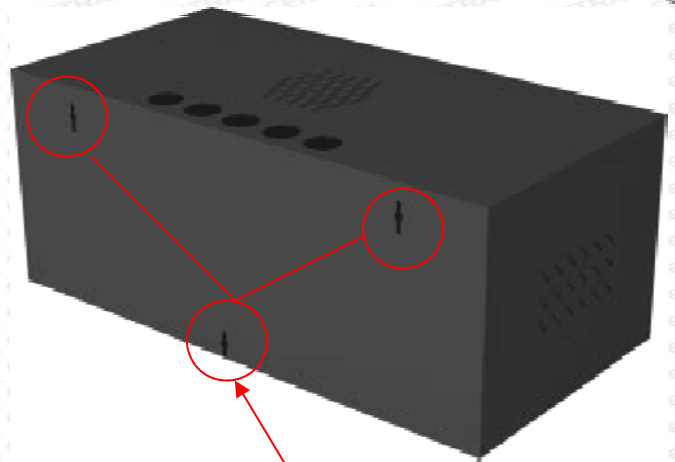

• (3) οπίσθιες υποδοχές επίτοιχης στήριξης.



Εξαερισμοί στις πλευρές



• (3) βίδες με ούπα μεταλλικά (βαρέος τύπου) για επίτοιχη στήριξη



✓ 2 κολώνες (ικριώματα 19") στήριξης εξοπλισμού - συσκευών και με αριθμημένη σήμανση ανά U

✓ 2 σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19" (εμπρόσθια και πλαϊνή) για την τοποθέτηση εξοπλισμού & στήριξη καλωδίων οι οποίες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση


✓ Διαθέτει κεντρικό σημείο γείωσης στο εσωτερικό των ικριωμάτων 19"



• Επιλογή (10) εισόδων "διέλευσης - ταξινόμησης" καλωδίων (άνω & κάτω) με πλαστικές αποσπώμενες προστατευτικές στρογγυλές τάπες διέλευσης - ταξινόμησης καλωδίων

Krone

CENTRAL

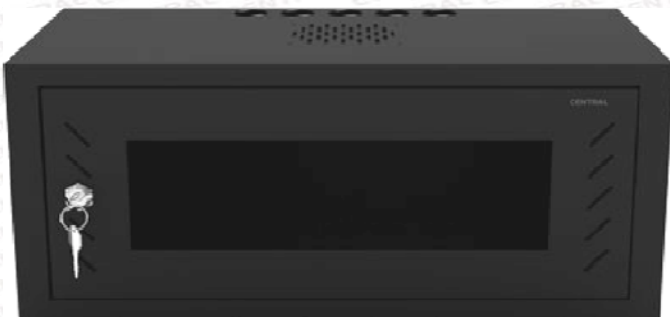

Βαφή: Ηλεκτροστατική **πολυεστερικής** πούδρας  
**Ανθρακί RAL 9004**

Υλικό: Λαμαρίνα πάχους  $\approx 1.5\text{mm}$

**(αντοχή στα στατικά φορτία  $\sim 50\text{kg}$ )**

Δείκτης Στεγανότητας : **IP20**

Διαστάσεις : **Πλάτος 600mm x Βάθος 300mm**

Κωδικός	Περιγραφή			
30000 3 000 4/C	Mini Επίτοιχο Rack 19" 4U	<b>4U</b>	<b>Ύψος 244mm</b>	Καθ. Βάρος 7,5Kgr
30000 3 000 6/C	Mini Επίτοιχο Rack 19" 6U	<b>6U</b>	<b>Ύψος 333mm</b>	Καθ. Βάρος 10Kgr
30000 3 000 9/C	Mini Επίτοιχο Rack 19" 9U	<b>9U</b>	<b>Ύψος 466mm</b>	Καθ. Βάρος 13Kgr

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ

Κωδικός	Περιγραφή	1U	Εικόνα
1400130012/C	Ράφι σταθερό "εμπρόσθιας στήριξης" (Βάθους: 200mm)		